

850 COMPUSPOT

AMH®

La Nouvelle Génération de Soudeuse par Points Inverter

La solution idéale pour pouvoir souder les tôles de nouvelle génération (aciers double phase à haute résistance et aciers au bore) avec une force de serrage jusqu'à 630 daN (1,386lbf), une puissance de 14,000 A et ajustement précis des paramètres de soudure.

Port USB pour le transfert de données et les mises à jour du programme.

Enregistrement des historiques de soudure sur clé USB: utilisateur, courant, force, temps, etc.

Lecture sur un PC des historiques de soudure enregistrés sur la clé USB.

Refroidissement liquide des câbles et des électrodes.

Contrôle via un écran tactile couleur haute résolution de 7" (800x480 pixels).

G Clamp 550 daN also available



Entièrement conforme à la directive européenne 2004/40/CE.



No. Modèle (440-480V): 28.CPS.855



No. Modèle (380-415V): 28.CPS.854

No. Modèle (208-230V): 28.CPS.853

Transformer l'Innovation en Productivité

COMPUSPOT 850

La puissance en action...

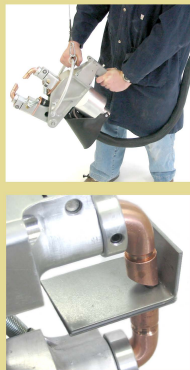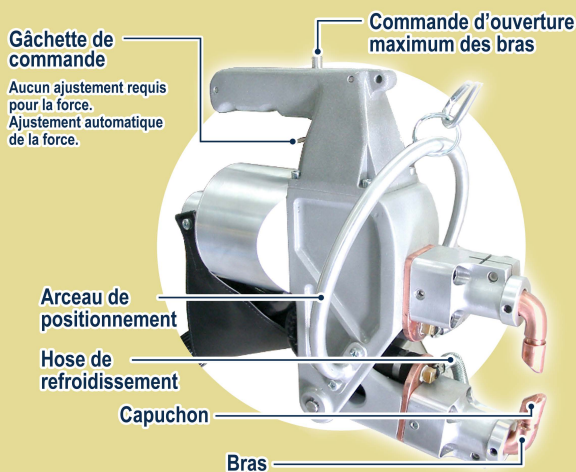

Manoeuvrabilité maximale avec:
Support pour câble et pince;
Positions multiples;
Accès facile à la pièce de métal.


Contrôle et affichage des paramètres de soudure

Écran tactile pour une manipulation facile:


- Fonctions pré-programmées;
- Touches mémoires;
- Écran ACL haute définition 7".



Accessoires inclus avec pince en C

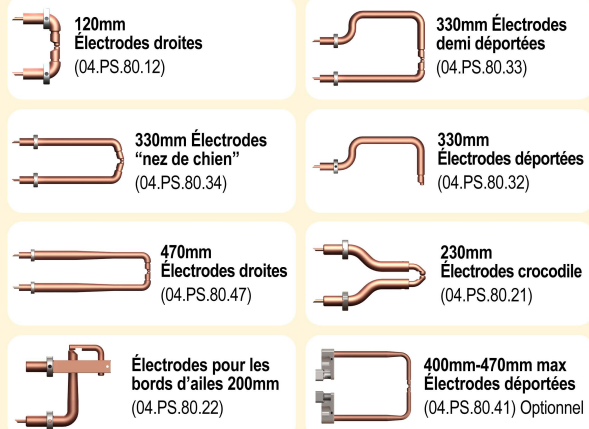

Accessoires inclus avec pince en G

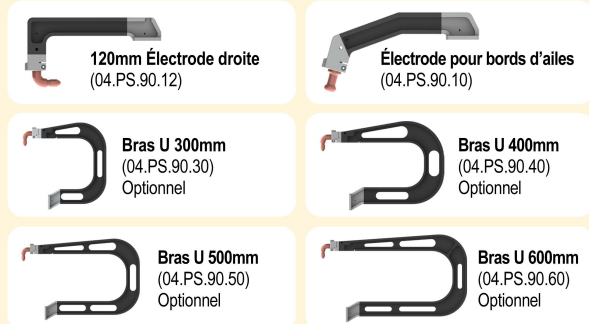

Caractéristiques techniques

Tension nominale d'alimentation.....	208-230V / 380-415V / 440-480V	3 Phases
Disjoncteur requis.....	80A (208-230V) / 40A (380-415V) / 32A (440-480V)	retardé
Courant maximal de court-circuit au secondaire (RMS).....	14,000A	
Fréquence.....	50Hz / 60Hz	
Fréquence du transformateur.....	2,000Hz	
Longueur du câble pince C.....	2,5m (8')	
Refroidissement câbles, bras et capuchons.....	Liquide	
Température nominale.....	30°C (86°F)	
Force à 8,5bar (125psi).....	630daN (1,420lbf)	avec bras de 120mm
Poids de la pince sans les bras.....	7kg (15lb)	
Poids de la machine.....	195kg (430lb)	

Autres accessoires inclus

Ensemble complet d'extracteurs et de pièces pour la soudure d'un seul côté.



AMH Canada Ltée, 391 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rimouski (Québec) Canada G5L 1Z2

CANADA et autres pays Tél: (418) 724-4105 Fax: (418) 722-6108 • EUROPE Tél: ++33 616 995 408 • USA Tél: (910) 371-9313 Fax: (910) 371-9417

Site Internet:
www.amh.ca

Courriel:
sales.amh@amh.ca

Suivez-nous sur
@amhcanada

Joignez-vous à nous sur
amhcanada